



METALTOOTH KABELBINDERS




KABELBINDER MET RVS METAALTAND
ZWART – UV BESTENDIG
6.6 NYLON – INOX METAALTAND

MET INOX METAALTAND



Kabelbinders met roestvrijstalen tand bieden ongeëvenaarde kwaliteit op alle vlakken en garanderen stabiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.

In de automatiseringsindustrie bieden ze nauwkeurige vergrendeling en trillings-bestendigheid voor snelle verwerkingen. In transport- en maritieme toepassingen blinken ze uit in zware omstandigheden door te voorkomen dat kabels losraken door trillingen of corrosie. Bovendien zorgen kabelbinders met RVS tand in home cinema-, broadcast- en audiovisuele systemen niet alleen voor een nette organisatie van kabels, maar bieden ze ook weerstand tegen trillingen veroorzaakt door geluidsgolven, wat zorgt voor stabiele en betrouwbare apparatuur-prestaties.

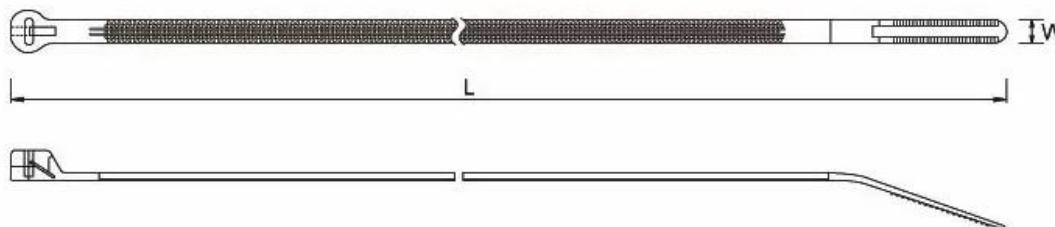

Outdoor use

Voordelen :

Snelle installatie: Kabelbinders moeten eenvoudig te installeren zijn, wat de bruikbaarheid verbetert. Ze moeten ook snel aanspannen om de efficiëntie te verhogen, vermoeidheid van de operator te verminderen en de arbeidskosten te verlagen.

Nauwkeurige vergrendeling: De kabelbinders moeten objecten stevig vergrendelen en samenwerken met andere componenten om de precisie van het productieproces te verbeteren.

Sterke grip: De kabelbinders moeten bestand zijn tegen zware omstandigheden zoals vocht, kou, hitte en trillingen, en moeten daarom robuust en duurzaam zijn.

Langere levensduur: Kabelbinders moeten spanningspunten elimineren en wrijving en slijtage verminderen. Door de nylon lip te vervangen door een roestvrijstalen component, zijn de kabelbinders bestand tegen tijd en omgevingsveranderingen, waardoor zowel hun eigen levensduur als die van de gebundelde objecten wordt verlengd.

Kenmerken :

- Eenvoudig aandraaien, installeren en bevestigen
- Nauwkeurige vergrendeling en oneindige positionering
- Veiligheid, betrouwbaarheid en stevige grip
- Duurzame roestvrijstalen vergrendeling en antislip
- Arbeidsbesparing en hoge prestaties
- UV-bestendig
- Bedrijfstemperatuur: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
- Min. installatietemperatuur: -20 °C (-4 °F)
- Materiaal: PA66, roestvrijstalen vergrendeling
- Vlamvertragend materiaal: UL94V-2



Toepassingen:

- Geschikt voor omgevingen met hoge snelheidsvibraties
- Gebruikt in zware omstandigheden
- Gebruikt in omgevingen met temperatuurschommelingen
- Geschikt voor nauwkeurige installatie
- Toepassingen die duurzaamheid en prestaties vereisen

Land van oorsprong : TH

HS code : 3926909700



Head

- Ergonomic design reduces hand fatigue.
- Reduces friction, extending the lifespan of bundled items.

Hole

- Easy threading, reduces installation effort.
- Silently threading.

Tongue

- Stainless steel mechanism, precise locking.
- Infinite adjustment.
- Locking and anti-slip.
- Built for tough conditions. Improves tensile strength performance.



Tail

- Easy grip in tight spaces, low light, or with gloves.
- Reliable tightening, even in wet and cold conditions.



Body

- Eliminates stress. Vibration-resistant.

Part No.	Color	Length (L) mm (inch)	Width (W) mm (inch)	Max.Bundle ø mm (inch)	Min. Loop Tensile Strength		
					N	kgf	lbf
GTSB-200ST	Natural	200 (7.87)	4.7 (0.19)	50 (1.97)	222	22.6	50
GTSB-280ST	Natural	280 (11.02)	4.7 (0.19)	70 (2.76)	222	22.6	50
GTSB-300ST	Natural	300 (11.81)	4.7 (0.19)	76 (2.99)	222	22.6	50
GTSB-370ST	Natural	370 (14.57)	4.7 (0.19)	102 (4.02)	222	22.6	50
GTSB-200STUV	Black	200 (7.87)	4.7 (0.19)	50 (1.97)	222	22.6	50
GTSB-280STUV	Black	280 (11.02)	4.7 (0.19)	70 (2.76)	222	22.6	50
GTSB-300STUV	Black	300 (11.81)	4.7 (0.19)	76 (2.99)	222	22.6	50
GTSB-370STUV	Black	370 (14.57)	4.7 (0.19)	102 (4.02)	222	22.6	50



KABELBINDER MET INOX METAALTAND ZWART 6.6 UV BESTENDIG NYLON WT BRANDED met EAN 13 en QR code

MET INOX METAALTAND




Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
BDNZRWT-0250100-0100	'5420023976444	WT Kabelbinder 6.6 PA Zwart MT 2.50X100-G-(100 Pcs)	BDNZRWT	Retail pack / WT barcode	1	100	Pack/0100
BDNZRWT-0360150-0100	'5420023976468	WT Kabelbinder 6.6 PA Zwart MT 3.60X150-G-(100 Pcs)	BDNZRWT	Retail pack / WT barcode	1	100	Pack/0100
BDNZRWT-0360200-0100	'5420023976475	WT Kabelbinder 6.6 PA Zwart MT 3.60X200-G-(100 Pcs)	BDNZRWT	Retail pack / WT barcode	1	100	Pack/0100
BDNZRWT-0480200-0100	'5420023976482	WT Kabelbinder 6.6 PA Zwart MT 4.80X200-G-(100 Pcs)	BDNZRWT	Retail pack / WT barcode	1	100	Pack/0100
BDNZRWT-0480300-0100	'5420023976499	WT Kabelbinder 6.6 PA Zwart MT 4.80X300-G-(100 Pcs)	BDNZRWT	Retail pack / WT barcode	1	100	Pack/0100
BDNZRWT-0480370-0100	'5420023976505	WT Kabelbinder 6.6 PA Zwart MT 4.80X370-G-(100 Pcs)	BDNZRWT	Retail pack / WT barcode	1	90	Pack/0100
BDNZRWT-0700380-0100	'5420023976512	WT Kabelbinder 6.6 PA Zwart MT 7.00X380-G-(100 Pcs)	BDNZRWT	Retail pack / WT barcode	1	35	Pack/0100


HOE CORRECT EEN KABELBINDER GEBRUIKEN ZONDER TANG :




1. De band van de kabelbinder door de kop halen.

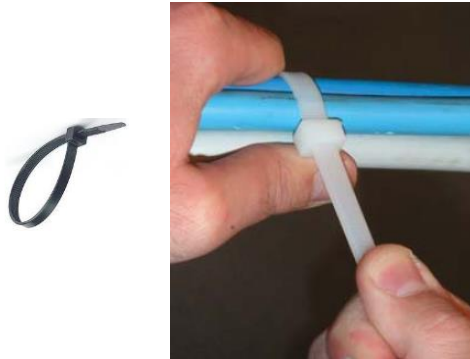

2. De kabelbinder aantrekken tot de gewenste bundeling is bekomen

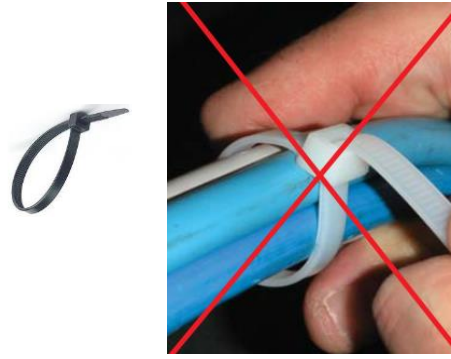

3. Vermijd het om in een scherpe hoek de kabelbinder "over de kop" aan te trekken. Het maakt de verbinding niet sterker.

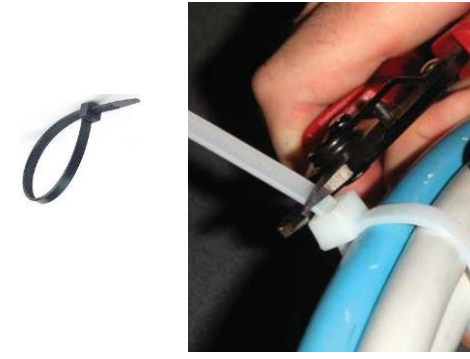

4. Het overtollige uiteinde van de kabelbinder afknippen met een veiligheidsmarge van 1 cm.

HOE CORRECT EEN KABELBINDER GEBRUIKEN MET TANG :



1. De juiste spankracht instellen



2. Het uiteinde van de kabelbinder met de tang vastnemen.



3. De kabelbinder aanspannen tot de gewenste spanning en bundeling is bekomen, de kabelbinder wordt automatisch afgeknipt.




MATERIAAL-EIGENSCHAPPEN PA 6.6 :

Dit hoogwaardig industrieel synthetisch materiaal wordt vooral via directe injectie in matrijzen gespoten maar kan ook geëxtrudeerd worden. Polyamide is een hygroscopisch materiaal dat vocht absorbeert en weer afgeeft. Voor een goede stockage, en om de volledige basis-eigenschappen van het nieuw gefabriceerde product te vrijwaren dient U dus enkele basisregels in acht te nemen. Voor een optimale bescherming van het product tegen veroudering zitten de WT kabelbinders “dubbel verpakt” in plastic zakken en stevige karton overdozen.

OPTIMALE BEWARING :



Open de beschermende verpakking pas wanneer U de kabelbinder gaat gebruiken. Nylon kabelbinders zijn onderhevig aan veroudering, eens blootgesteld aan de omgeving.



Vermijd stockage blootgesteld aan direct zonlicht, of in de buurt van een radiator of warmtebron. Ideaal zijn omstandigheden rond 20° C en +/- 50% vochtigheidsgraad. Wat overeenkomt met het gemiddelde West Europese klimaat.