


# KABELDOZEN - INBOUWDOZEN

## HOLLEWANDDOZEN




**KABELDOZEN** maken deel uit van een quasi elke elektrische installatie en dienen voor het onderbrengen van verbindingen van installatiedraad. De traditionele kabeldoos wordt gemaakt in ronde of vierkante vorm. Hij heeft invoeropeningen waarop installatiebuis en kabel met de standaarddiameters kan worden aangesloten, en is voorzien van een deksel dat door druk of boutjes wordt vastgezet. De kabeldozen zijn ontworpen als opbouwdoos, wanneer ze *in de muur* zijn ingebouwd, spreken we van **INBOUWDOZEN** en ligt de voorkant van de doos doorgaans gelijk met de afgepleisterde muur. Wanneer zich achter deze muur een holle ruimte bevindt maken we gebruik van de zogenaamde **HOLLEWANDDOZEN**. **INBOUW-** en **HOLLEWANDDOZEN** zijn voor de verzonken montage van inbouwschakelaars en inbouwwandcontacten. De installatie kan ook geheel *op de muur* worden aangebracht (opbouwinstallatie). De buizen worden hierbij aan de muur bevestigd met beugels (zadels). De **KABELDOZEN** worden dan niet zelf vastgezet, maar alle daarop aangesloten buizen worden maximaal 10 cm vanaf de doos met zadels bevestigd. Schakelaars en wandcontactdozen worden, eventueel met behulp van een montagegedeksel, rechtstreeks op de muur gemonteerd. Het lassen van het installatiedraad wordt in de regel gedaan middels **STEEKKLEMMEN**. **WT** levert een breed assortiment kabeldozen, geschikt en gekend op de Belgische markt, conform geldende en gebruikelijke keuringen.





## Wedi trade packing system :



### Industrial pack : Merkloze importverpakking zonder barcode :

- *De artikelen zitten verpakt in neutrale zakken of in karton dozen.*
- *Geschikt voor groot-verbruikers bulk/pallet verkoop.*



### Fabric pack : Originele fabrieksverpakking, voorzien van barcode :

- *Bestelling steeds per volle verpakkingen. Herkenning van gevestigde merken en fabrikanten.*
- *Kabeldozen in Fabric pack bieden wij aan van :*



### Retail pack : Wedi trade systeemverpakking met volgende kenmerken :

- *Stevige, doorzichtige zakjes, verpakt per 10 of 25 met barcode. Daarna in overkartons.*
- *Product is stofvrij, luchtdicht verpakt en beschermd tegen omgevingsfactoren.*
- *Handels(vriendelijke) aantallen die vlotte verhandeling per verpakking toelaten.*
- *Duidelijke en NEDERLANDSTALIGE etiketten, voorzien van een kleur-leidsysteem en ean-barcode.*
- *Laat een uniforme, klantvriendelijke en duidelijke presentatie toe, optimalisering van de schappen-plannen.*
- *Veel "product" en weinig "verpakking", zeer beperkte meerprijs die het toelaat om prijstechnisch op elke doelgroep te positioneren.*
- *Ideaal voor de modern georganiseerde retailer met een gemengd professioneel/particulier cliënteel.*




PER 10 


### Small pack : Wedi trade systeemverpakking met volgende kenmerken :

- *Small pack wordt meestal in een "omzak" verpakt, dit is het minimale verzendaantal.*
- *Veel "product" en weinig "verpakking", zeer beperkte meerprijs, als het kan... ean-etiket op stuk.*
- *Product is stofvrij verpakt en beschermd tegen omgevingsfactoren..*
- *Handels(vriendelijke) aantallen die vlotte verhandeling per verpakking toelaten.*
- *Duidelijke en NEDERLANDSTALIGE etiketten, voorzien van een kleur-leidsysteem en ean-barcode.*
- *Laat een uniforme, klantvriendelijke en duidelijke presentatie toe, optimalisering van de schappen-plannen.*
- *Ideaal voor de modern georganiseerde retailer met een gemengd professioneel/particulier cliënteel.*



PER STUK 

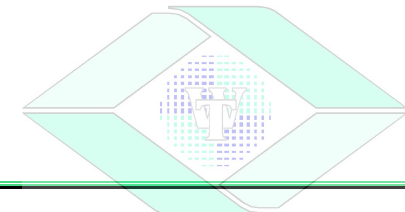



## Wedi trade shop presentation :

Wedi trade is gespecialiseerd in de verkoop aan professioneel georiënteerde retailers en ontwikkelde een krachtige presentatie voor de verkoop van haar producten met volgende kenmerken :


- Met een overzichtelijk kleur-leidsysteem herkennen klanten op een uniforme manier de materiaalsoorten.
- Door gebruik te maken van "Retail packs" en "Small packs" verkrijgt de retailer een kernassortiment dat volledig scan-baar is aan de kassa en houdt hij commercieel elke doelgroep binnen bereik. Dit geeft de mogelijkheid tot een perfect sluitend voorraadbeleid.
- Heldere en doorzichtige verpakkingen tonen maximaal het product. Veel "product" en weinig verpakking.
- "Cross selling" door ingewerkte presentatie van de juiste, gespecialiseerde kwaliteits-tools + assortimentsdozen.
- Mooie en heldere presentatie met optimaal schappen-plan, duidelijke scankaartjes, gericht op een hoog rendement en rotatie.
- Professionele en complete uitstraling van het assortiment.




**Elk assortimentsvoorstel is compleet  
Aanpasbaar aan de wensen van de klant**

**Standaard in de presentatie :**

**Inbouwdozen  
Hollewanddozen  
Harde hollewanddozen  
Kabeldozen**

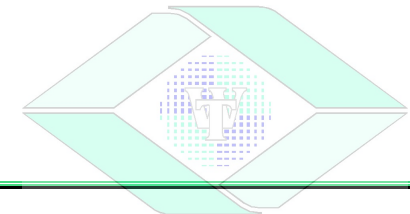



# Verklaring gebruikte materialen :

## Kunststoffen als fabricagemateriaal :

### **PP Polypropeen**

Polypropeen is meestal opaak, het kan een kristalliniteit tot 60 à 70% bereiken, het heeft een goede temperatuurs-bestendigheid en een grote taaheid, bij temperaturen onder 0° C wordt het bros.


### **PA polyamide**

Polyamide is bekend onder handelsnamen zoals Nylon, polyamide heeft een hoge stijfheid, en een hoge slijtageweerstand. Het heeft een heel goede temperatuurs-bestendigheid en absorbeert veel vocht (tot 8% water) en wordt daardoor heel taai en slagvast. Moet niet gesmeerd worden.


## **Thermoplastische kunststoffen :**

Een **thermoplast** is een materiaal van kunststof dat bij sterke verhitting zacht wordt. Dit in tegenstelling tot thermohardende materialen die hard blijven als ze verhit worden. De toepassing van thermoplasten heeft grote voordelen, omdat de zacht gemaakte materialen makkelijk in de juiste vorm kunnen worden gebracht, en bovendien gemakkelijk kunnen worden hergebruikt. In bepaalde omgevingen is het gedrag echter nadelig. In vliegtuigen of andere omgevingen waar de gevolgen van brand zeer ernstig kunnen zijn worden thermoplasten liever niet toegepast, omdat deze bij verhitting kunnen smelten..

Alle gebruikte kunststoffen voor de WT kabeldozen zijn HALOGEENVRIJ !!

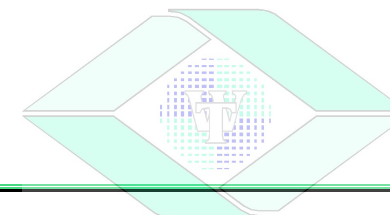


























Ons assortiment :

## INBOUWDOZEN en DEKSELS

WT inbouwdozen van REDDY zijn een Belgisch fabricaat en CEBC gekeurd. Ze zijn geschikt voor zowel individuele als gekoppelde montage, dankzij hun uitbrekbare wanden. Reddy inbouwdozen zijn robuust en vervormen zich niet tijdens de plaatsing. Gloeidraad getest tot 650°, in wit/grijs/transparant uitvoering. Geschikt voor de inbouw van alle courante schakelmateriaal, zowel met vijzen als met klauwtjes. De inbouwdozen zijn verkrijgbaar zonder en met de 2 of 4 montageschroeven. Eveneens in pakket zijn de luchtdichte inbouwdozen, voorzien van lucht- en stofdicht afdichtingsmembraan. WT levert eveneens handige afdekplaatjes voor afscherming bij beplastering.




























Inbouwdoos zonder schroeven	Inbouwdoos met schroeven	Inbouwdoos luchtdicht	Inbouwdoos zonder schroeven	Inbouwdoos met schroeven	Afdekplaatje	Afdekplaatje
  <p><i>Grijs/wit nylon</i> Zonder schroeven <i>Individuele of gekoppelde montage</i> 45 of 60 mm diepte</p>	  <p><i>Grijs/wit nylon</i> Met 2 of 4 schroeven <i>Individuele of gekoppelde montage</i> 45 of 65 mm diepte</p>	   <b>MET SCHROEVEN WINDDICHT</b> <p><i>Grijs/wit nylon</i> Met schroeven <i>Individuele of gekoppelde montage</i> 65 mm diepte</p>	 <p><i>Transp./groen nylon</i> Zonder schroeven <i>Individuele of gekoppelde montage</i> 50 of 60 mm diepte</p>	 <p><i>Transp./groen nylon</i> Met 2 schroeven <i>Individuele of gekoppelde montage</i> 50 of 60 mm diepte</p>	  <p><i>Rood nylon</i> Met trekdraadjes <i>Individuele of gekoppelde montage</i></p>	 <p><i>Wit nylon</i> Met weerhaakjes <i>Individuele of gekoppelde montage</i></p>
<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met :</b></p>   <b>MET SCHROEVEN WINDDICHT</b>	<p><b>Voor gebruik met :</b></p>   <b>MET SCHROEVEN WINDDICHT</b>



## HOLLEWANDDOZEN en deksels














WT holle-wanddozen zijn er zowel in zachte, als in harde versie, evenals een luchtdichte versie, geschikt voor de passiefbouw. De harde versie van de holle-wanddozen biedt vooral voordelen bij de montage van meervoudig schakelmateriaal. In vergelijking met hun zachtere variant treedt veel minder vervorming op waardoor montage eenvoudiger is. Deze holle-wanddozen zijn achteraan voorzien van prikpunten, om de boorpunten op het plaatmateriaal te markeren. Ook voor deze holle-wanddozen kunnen wij handige afdekplaatjes leveren.

Hollewanddozen zachte uitvoering	Hollewanddozen luchtdicht	Hollewanddozen met randversteving	Hollewanddozen harde uitvoering	Afdekplaatje	Hollewanddozen harde uitvoering	Harde hollewanddoos luchtdicht
  <p>Zachte Oranje kunststof Met schroeven <i>Individuele montage</i> 45 of 60 mm diepte <i>Enkele en dubbele uitvoering</i></p>	   <p>Zachte Oranje kunststof Met schroeven <i>Individuele montage</i> 45 of 60 mm diepte</p>	  <p>Zachte Oranje kunststof Met schroeven <i>Individuele montage</i> 45 of 60 mm diepte <i>Enkele en dubbele uitvoering</i></p>	  <p>Harde gele kunststof Met schroeven <i>Individuele montage</i> 45 mm diepte <i>Enkelvoudig ook in 65 mm diepte</i> 1-2-3-4 voudig</p>	  <p>Rood nylon Met trekdraadjes <i>Individuele montage</i></p>	  <p>Harde lichtoranje nylon Met schroeven <i>Individuele montage</i> 45 mm diepte 2-3-4-5 voudig</p>	   <p>Harde lichtoranje nylon Met schroeven <i>Individuele montage</i> 45 mm diepte <i>Luchtdicht</i></p>
<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p>   	<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met :</b> <b>Buizen en kabel</b></p> 

# KABELDOZEN

De kabeldozen van JSL zijn er met membraaninvoeren en druksluiting alsook voor gebruik met nippels en wartels. IP 54 en IP 68 klasse. De "BOXLINE" kabeldozen van JSL zijn echte "toppers" in dit gamma, individueel verpakt in sealing-folie voorzien van de benodigde accessoires, met een barcode op elk stuk. On-verliesbare deksels en uiterst handig in gebruik !! Voor de verbinding in de JSL kabeldozen leveren wij eveneens de passende JSL steekklemmen en kroonsteentjes.



Kabeldozen met membraaninvoer	Kabeldozen volledig gesloten	Kemstenen voor JSL kabeldozen	Kabeldozen met nippels	Kabeldozen voor wartels+tegenmoer	Kabeldozen BOXLINE met nippels	Kabeldozen BOXLINE voor Wartels
 <p><i>Thermoplastisch</i> Sluiting door druk <i>Individuele montage</i> Membraaninvoeren <i>Met montage-ogen</i>  IP 54</p>	 <p><i>Thermoplastisch</i> Sluiting met schroeven <i>Individuele montage</i> Met voorgeponste uit te slagen ingangen. <i>Uitvoering met transp. deksel.</i>  IP 65</p>	 <p>Met schroeven <i>Steekklemmen zonder schroeven</i></p>	 <p><i>Thermoplastisch</i> Sluiting door druk <i>Individuele montage</i> Met trapsgewijze nippels <i>Ook ronde uitvoering beschikbaar</i>  IP 54</p>	 <p><i>Thermoplastisch</i> Sluiting door druk <i>Individuele montage</i> Met ingangen voor wartels en tegenmoer  IP 65</p>	 <p><i>Thermoplastisch</i> Sluiting met schroeven <i>Individuele montage</i> Met trapsgewijze nippels <i>Met montage-ogen</i>  IP 66</p>	 <p><i>Thermoplastisch</i> Sluiting met schroeven <i>Individuele montage</i> Met schroefdraad voor M20 wartels <i>Met houder voor JSL 4-polige steekklemmen</i>  IP 66</p>
<p><b>Voor gebruik met : Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met : Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met : Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met : Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met : Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met : Buizen en kabel</b></p> 	<p><b>Voor gebruik met : Buizen en kabel</b></p> 